

テーパードミル



■テーパードミルでは、以下の研磨が可能です。

標準研磨

外周研磨 (A)



- 外周2番角を再研磨します。
(工具状態により外周3番角も再研磨します)
- 刃径は出来上がり寸法となります。

底刃研磨 (B)




- 底刃部分の研磨を行います。



! 上記いずれかのみでの再研磨にも対応しております。


オプション研磨

溝研磨 (C)

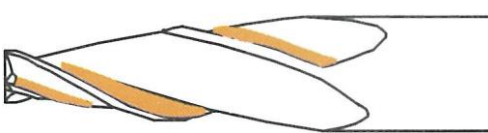




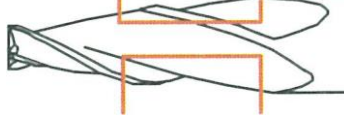
- 刃裏(すくい面)に欠け・磨耗がある場合に、再研磨します。

切断 (D)

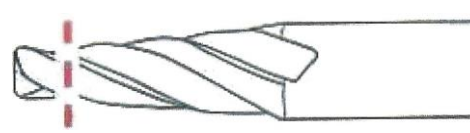

- 底刃に深さ2mm以上の欠け・磨耗がある場合
- 底刃に加工が施され、形状不良になっている場合
- 刃先より約2mm以上の外周刃・刃裏に大きな欠け・磨耗がある場合

! 特にご指示のない場合には、標準研磨にて再研磨させていただきます。

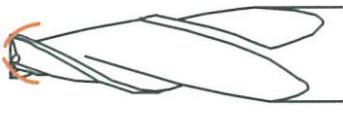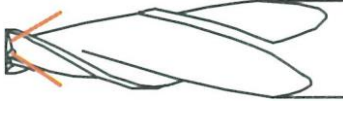	コーナーR加工	面取加工	角度修正	丸研逃がし
追加サービス				
	「見積依頼フォーム」のその他指示欄にご記入の上、図面(ポンチ絵・ラフ図でも可)添付にてご指示ください。			

再研磨対応サイズ / 注意事項

- 2枚刃: $\phi 3 \sim \phi 30$ 未満 多枚刃: $\phi 4 \sim \phi 30$ 未満 の刃径が必要です。
- 片角 20° 以上は要相談になります。
- 刃径・刃長・テーパードミル角・コーナーR有無・公差等が必要になりますので、図面(ポンチ絵・ラフ図でも可)にて指示をお願いします。
- ご指示を頂いた場合でも、お預かりした商品の状態によりご希望の研磨が出来ない場合がございます。