



Tスロットカッター

直刃

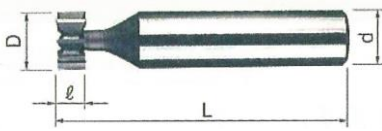


千鳥刃

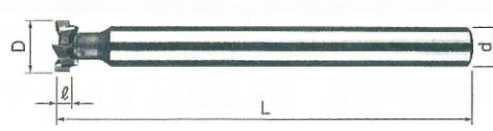

■Tスロットカッターでは、以下の研磨が可能です。

標準研磨

外周研磨 (A)

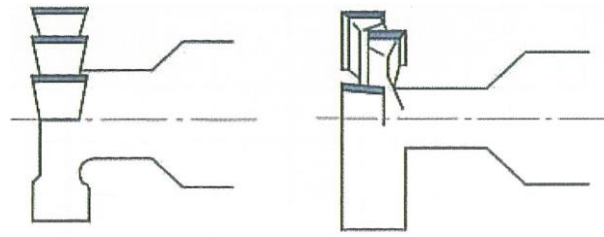

- 外周刃2番角を再研磨します。
- 外径(D)は出来上がり寸法になります。

	コーナーR加工	面取り加工	丸研逃がし
追加サービス			
	「見積依頼フォーム」のその他指示欄にご記入の上、図面(ポンチ絵・ラフ図でも可)添付にてご指示ください。		

再研磨対応サイズ / 注意事項

- 追加サービスのコーナーR加工は、R2以下となります。
- ご指示を頂いた場合でも、お預かりした商品の状態によりご希望の研磨が出来ない場合がございます。